

ドラム缶用ポンプ ラインナップ

燃料
補給に

灯油・軽油・ガソリン用

エアプレッシャーシリーズ 仕様表・性能表

型式	APD-20G	APD-25G
使用液体	灯油・軽油・ガソリン	灯油・軽油・ガソリン
使用可能粘度	3,000cP以下	3,000cP以下
最大吐出量(ℓ/min)	55(10P時)	115(10P時)
揚程	最大2m(清水)	最大2m(清水)
本体(吸込部)ガンズル	アルミ	アルミ
パッキン	フッ素	フッ素
アダプタ	CAC406(銅)	CAC406(銅)
ホース(長さ・内径)	耐油ゴム(2m・Φ20)	耐油ゴム(2m・Φ25)
重量(kg)	5.6	7.4
最大吐出量(ℓ/分)10P	55	115
(実験値)100cP	45	95
500cP	20	45
1000cP	7	20
3000cP	1	4
5000cP	0.5	2
最大吸入量(ℓ/分)10P	-	-



灯油・軽油用

ハンディポンプ
ドラム缶用タイプ
FA-100ATN



FA-100ATNK24

- 100V・12V・24Vタイプがあり軽油・灯油・A重油用の人気のポンプです。
- 軽油・灯油用流量計の付いたタイプやオートストップガンの付いたタイプがあります。

ドラムポンプ 灯油・軽油用 仕様表

型式	FA-100ATN
使用液体	灯油・軽油
使用可能粘度	5cP以下
最大吐出量(ℓ/min)	17(10P時)
揚程	最大7m(10P)
本体・ノズル	アルミ鋼物・銅合金
パッキン	NBR
駆動方式	電動モーター 100V 2.6A 120W
ホース(長さ・内径)	耐油ゴム(2m・Φ20)
重量(kg)	9.5

灯油・軽油用

自動で計る!!自動で止める!!
計量ポンプシステム

CUBE56シリーズ

- 灯油・軽油専用
- 最大吐出量56ℓ/min
- 電圧V:100V
- 吸入側:耐圧PVC2m+ストレーナー
- 吐出側:20A×3mホース
- 流量計、オートストップガン付



CUBE56S
(スタンド式)



多彩なオプション

流量計やガンなど
多彩な組合せが可能。

流量計 TB-K24シリーズ

- 安価で、高精度なお奨めタイプです。(使用液体の種類ごとに目盛り設定が可能です)
- 材質は本体が強化ポリアミド樹脂、タービンはポリブレン樹脂製です。
- 単4乾電池2個使用で取替えも簡単です。



TB-K24-MM

オートストップガン ATNHシリーズ

- 本体アルミ製/パッキンNBR
- ノズル口径(内径20mm外径24mm)
- 最少流量30ℓ/min以上必要
- 接続口径Rc3/4"
- 重量1.5kg



ATNH-20
ATNH-FA

※ATNH-FAは工進製FA-100専用です


灯油・軽油用

ハンディポンプ
ドラム缶用タイプ

EVPDシリーズ

EVPD56-100

- 100Vで使用できる軽油・灯油用の人気のポンプです。
- 連続運転可能でドラム缶1本を約4分で移送します。
- 流量計やオートストップガン付などさまざまなタイプから選べます。

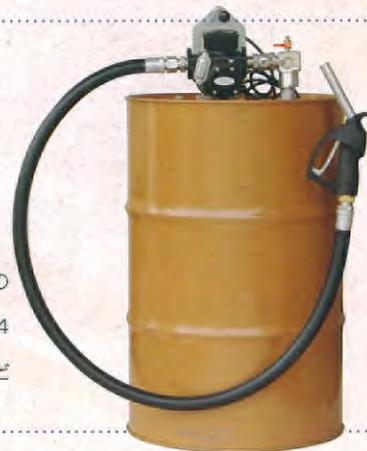

ガソリン・灯油・軽油用 防爆タイプ

労働省電気機械器具防爆構造規格
(d2G3)に定められた
防爆等級の防爆耐圧構造です。

SFC

- ドラム缶1本わずか3.5分で吐出、しかも24時間連続運転可能。

ドラムポンプ 防爆タイプ 仕様表

型式	SFC
使用液体	ガソリン・軽油・灯油
使用可能粘度	80cP以下
最大吐出量(ℓ/min)水	56(60Hz)/40(50Hz)
揚程	5m(60Hz)/4m(50Hz)
本体・ノズル	アルミ
パッキン	テフロン・フッ素ゴム 耐圧防爆電動モーター
駆動方式	100V1.8A65W コード7m
ホース(長さ・内径)	耐油ゴム(2m・Φ20)
重量(kg)	12.0



SFC

AQUA
SYSTEM CO.,LTD.

皆様の身近でお役に立てるポンプメーカーです。
アキュアシステム株式会社

営業本部(受付9:00~17:30 休日 土日祝日)
〒522-0081 滋賀県彦根市京町1-3-1 K1ビル2F

☎ 0749(23)9123
FAX 0749(23)9122

ポンプ相談窓口

製品 問い合わせフォーム

<http://www.aqsys.co.jp>

E-mail aqua@aqsys.co.jp



代理店

ホクセツ技研株式会社

〒553-0001
大阪府大阪市福島区海老江7-17-14

TEL:06-6452-5271 FAX:06-6452-5929